

FLESSIBILITÀ E MULTIFUNZIONALITÀ

SERIE GR PINZE SELEZIONATRICI

DEMOLIZIONE SECONDARIA E RICICLAGGIO




I demolitori selezionatori OSA GR sono realizzati con acciai antiusura particolarmente resistenti e permettono di realizzare lavori come la demolizione di strutture in laterizio, legno e altre tipologie materiali e al contempo consentono la selezione del materiale risultato della demolizione, al fine di favorirne il riciclaggio.

Tra le caratteristiche salienti:

- una rotazione idraulica a 360° che garantisce un posizionamento preciso;
- cilindro idraulico sincronizzato ad un sistema di bielle che favoriscono movimenti omogenei;
- lame intercambiabili.



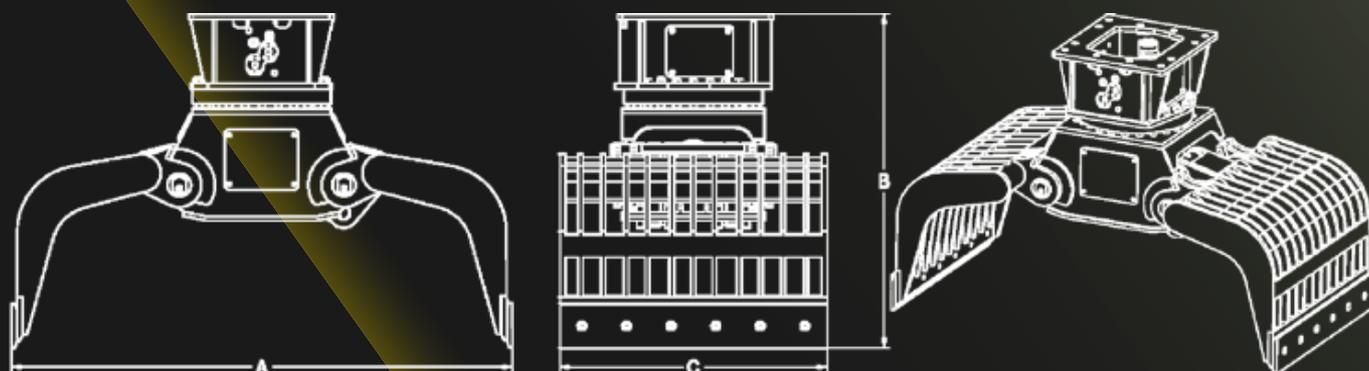

MODELLO GR	U.M.	GR 3	GR 5	GR 7	GR 10	GR 15	GR 20	GR 25	GR 30	GR 40
APERTURA (A)	mm	1050	1140	1750	2040	2180	2280	2450	2500	3000
	in.	41	45	65	80	86	90	96	98	118
ALTEZZA (B)	mm	800	840	1290	1400	1490	1500	1530	1600	2300
	in.	32	33	51	55	59	59	60	63	90
LARGHEZZA (C)	mm	400	500	700	800	1000	1200	1400	1500	1500
	in.	16	20	27,5	31,5	39,5	47	55	59	59
PESO ESCAVATORE	Ton	2,5/4	4/8	9/14	14/18	18/22	22/30	30/50	35/60	50/65
	lbs	5511/ 8818	8818/ 17636	19842/ 30864	30864/ 39683	39683/ 48502	48502/ 66139	66139/ 110231	77162/ 132277	110231/ 143300
PESO	Kg	250	370	760	1040	1380	1780	2450	2800	3500
	lbs	551	815	1675	2293	3042	3924	5401	6173	7716
PRESSIONE OLIO	Bar	200	200	250	300	300	300	300	300	330
	psi	2900	2900	3626	4351	4351	4351	4351	4351	4786
PORTATA OLIO	L/min	25	25	50	50	50	50	50	120	150
	gal/min	6	6	13	13	13	13	13	32	40
PRESSIONE OLIO ROTAZIONE	Bar	20	20	60	60	60	60	60	60	100
	psi	290	290	870	870	870	870	870	870	1450
PORTATA OLIO ROTAZIONE	L/min	2	2	25	30	30	30	40	40	60
	gal/min	0,53	0,53	6,6	8	8	8	11	11	16